


E27-ЦОКОЛЬНАЯ ЛЕНТА X-GLO, ПВХ, 220V AC

E27-Цокольная лента x-Glo (Globe Strip) - это прочная и долговечная светодиодная лента, которая вкручивается прямо в цоколь (E27). Таким образом, лента может использоваться в уже существующей электросистеме, но гораздо эффективнее, чем обычные лампочки.

- Свисает с потолка или же крепится к инфраструктуре
- Версии для 220 и 110 Вольт переменного тока (AC)
- Длина: 1м, 2м для 220В;
1м, 1,5м, 2м для 110В (до 20м по заказу)
- Цвета: белый, красный, зеленый (цветные ленты могут использоваться как сверхяркие сигнальные огни)

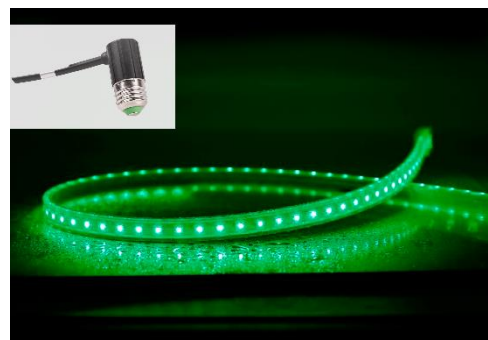

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|------------------------------|
| Артикул | x-Glo-GS-72-G-2m-220v |
| Количество светодиодов на 1 м | 72 LED/м |
| Напряжение | 220V AC |
| Длина | 2 м |
| Рекомендованная высота установки | 2 - 3 м |
| Потребляемая мощность одного светодиода | требуется уточнение |
| Потребляемая мощность на 1 м ленты | требуется уточнение |
| Световая отдача | требуется уточнение |
| Световой поток на 1 м ленты | требуется уточнение |
| Габариты профиля ленты | 15,5*6 мм |
| Потеря яркости | 20% за 4 года |

| | |
|--------------------------|--|
| Рейтинг IP | IP65 |
| Рабочие температуры | -20~45°C |
| Цветовая температура | зеленый |
| Индекс цветопередачи CRI | не применяется |
| Светодиоды | Epistar |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Виды защиты | от короткого замыкания, от скачков напряжения, от перенапряжения, от перегрева |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |

- ✓ **Промышленная прочность и ультрагибкость (UL 2388)**
- ✓ **Огнеупорность (EN 60598-1:2008+A1:2009)**
- ✓ **Устойчивость к коррозии (IEC 68-2-11, GB/T 6461-2002)**
- ✓ **Оптимальная световая эффективность**
- ✓ **Сверхнизкое потребление энергии**
- ✓ **Простая установка и минимальное техобслуживание**

