



KL2001 LED

Рабочая фара KL2001 LED – это доступное обновление для ваших потребностей в освещении. Фара отвечает потребностям базового уровня в освещении класса Heavy Duty и подходит для замены галогенных рабочих фар. Фара доступна с тремя разными вариантами кронштейна.


ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПРОИЗВОДСТВО – ФИНЛЯНДИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Теоретический/рабочий световой поток	1900 лм / 1200 лм	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (защита от перегрева)
Цветовая температура	5700 К	Рейтинг IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Номинальное/входное напряжение DC	12-24В / 9-32В	Соляной туман	ISO 9227 240H
Потребляемая мощность	20 Вт	Линзы	Поликарбонат
Номинальный ток	24В=0.8А, 12В=1.7А	Корпус	Алюминий
Монтаж	Один болт М8	Вес	0.5 кг
Разъем	Встроен. AMP, встроен. Deutsch DT-2 (2-pin)	ЭМС	CISPR 25 Класс 5, EN 12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Удары	60G	Электроника	Встроенная
Вибрация	8G ср.кв., 24-2000Гц		

ДИАГРАММЫ СВЕТОВОГО ПЯТНА


KL2001 1200lm Wide Flood

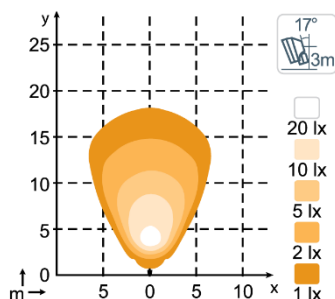


KL2001 1200lm Flood

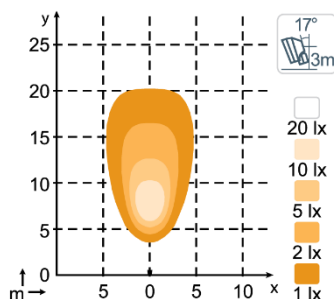

KL2001 900lm Diffused

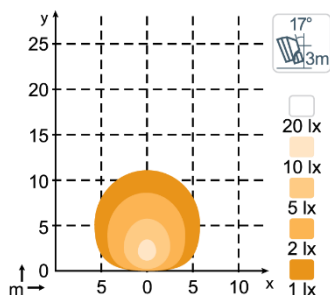

РАЗМЕРЫ

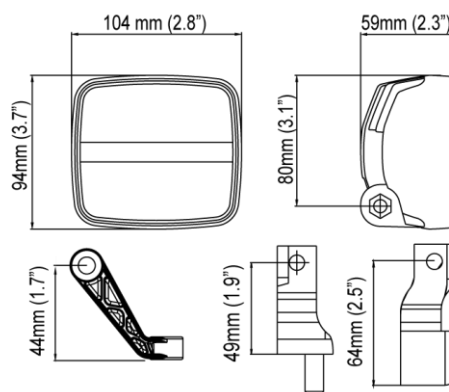

РАЗЪЕМЫ

