



N25 HALOGEN

N25 Halogen — это компактная и прочная галогенная рабочая фара, которую можно использовать в самых различных отраслях. Идеально подойдет для установки на погрузчики и технику для добычи полезных ископаемых, перемещения грунта, сельскохозяйственных или строительных и любых других работ, где требуются компактные и надежные осветительные приборы.

ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО. ПРОИЗВОДСТВО—ФИНЛЯНДИЯ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теоретический/рабочий световой поток	12V: 1450 лм / 1100 лм 24V: 1750 лм / 1400 лм
Цветовая температура	3200 K
Номинальное/входное напряжение DC	24V / 16-32V, 36V / 28-44V, 48V / 33-68V, 80V / 56-110V, 12V / 8-16V
Потребляемая мощность	Лампа H3 12V=55Вт 24V HD Bulb=65Вт 24V=70Вт
Номинальный ток	80V=0.7A 48V=1.4A 36V=2.0A 24V=2.7A 12V=4.6A
Монтаж	Один болт M10 или M8


Рабочие температуры	-40°C... +85°C
Рейтинг IP	IP67 (кроме разъема Grommet)
Соляной туман	ISO 9227 240H
Разъем	Встроен. AMP, встроен. Deutsch 2-pin, 2 провода, Deutsch 2-pin на проводе, изолирующая втулка для провода (Grommet)
Линзы	Закаленное стекло
Корпус	Полиамид
Удары	60G
Вибрация	8.57G ср.кв., 18-600Гц
Вес	0.4 кг

ДИАГРАММЫ СВЕТОВОГО ПЯТНА


N25 Halogen Wide Flood




N25 Halogen Flood




N25 Halogen High Beam

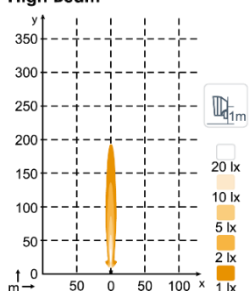

N25 Halogen Low Beam

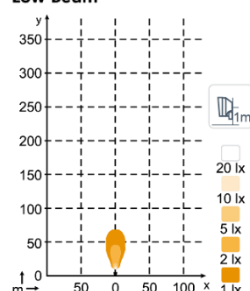

РАЗМЕРЫ

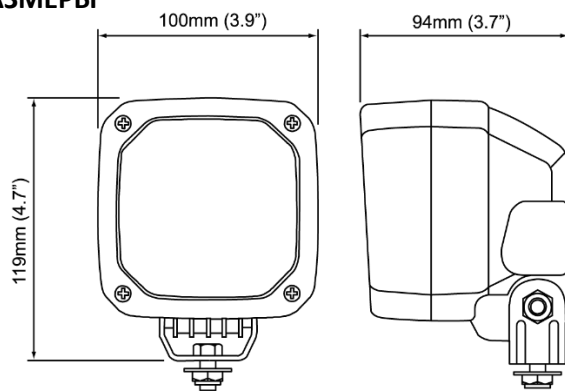

РАЗЪЕМ

