



VIRGO LED N3104

Светодиодная фара рабочего света VIRGO LED N3104 обеспечивает хорошее освещение и имеет функцию регулировки яркости. Фара отличается длительным сроком службы, высокой эксплуатационной безопасностью и неприхотливостью в обслуживании. Фара рассчитана на работу в суровых условиях.


ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПРОИЗВОДСТВО – ФИНЛЯНДИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Теоретический/рабочий световой поток	3700 лм / 2300 лм	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (защита от перегрева)
Цветовая температура	5700 K	Рейтинг IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Номинальное/входное напряжение DC	12-24 В / 9-32 В	Соляной туман	ISO 9227 240N
Потребляемая мощность	40 Вт	Линзы	Поликарбонат
Номинальный ток	24V=1.7 А / 12V=3.4 А	Корпус	Алюминий
Монтаж	Один болт M10	Вес	1.3 кг
Разъем	Встроен. Deutsch DT-2 (2-pin)	ЭМС	CISPR 25 Класс 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Удары	60G	Электроника	Встроенная
Вибрация	15.3G ср.кв. 24-2000Гц	Срок службы	50000 часов

ДИАГРАММЫ СВЕТОВОГО ПЯТНА


N3104, 2300lm High Beam

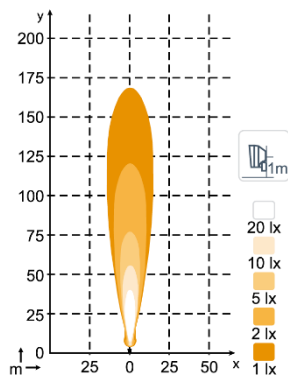


N3104, 2300lm Low Beam

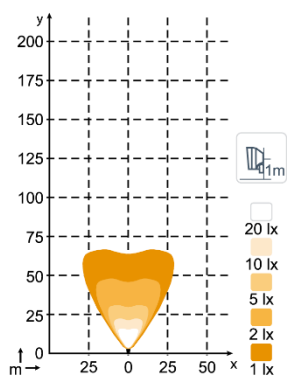


N3104, 2300lm Wide Flood




N3104, 2300lm Flood



N3104, 1840lm Diffused



РАЗМЕРЫ

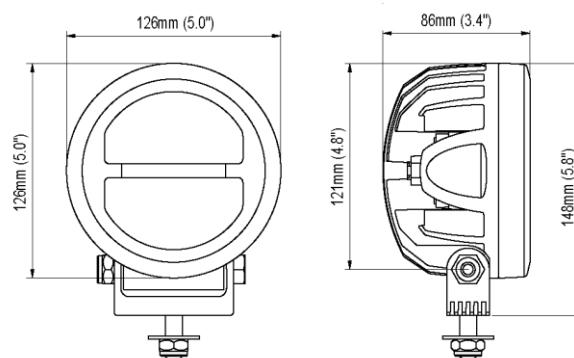

РАЗЪЕМ



**ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ
РАЗЪЕМА –
В КОМПЛЕКТЕ**