

SCORPIUS LED N4404

Рабочая фара SCORPIUS LED N4404 обеспечивает сильное освещение. Устройство обладает всеми характеристиками, необходимыми для высокотехнологичной рабочей фары класса Heavy Duty. Фара отличается длительным сроком службы, высокой эксплуатационной безопасностью и неприхотливостью в обслуживании. Подходит для использования в различных целях и для работы в тяжелых условиях.




ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПРОИЗВОДСТВО – ФИНЛЯНДИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Теоретический/рабочий световой поток	5000 лм / 3200 лм	Рабочие температуры	-40°C... +85°C (защита от перегрева)
Цветовая температура	5700 K	Рейтинг IP	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Номинальное/входное напряжение DC	12-24 В / 9-32 В	Соляной туман	ISO 9227 240H
Потребляемая мощность	35 Вт	Линзы	Поликарбонат
Номинальный ток	24V=1.45A / 12V=2.9A	Корпус	Алюминий
Монтаж	Один болт M10	Вес	1.1 кг
Разъем	Встроен. Deutsch DT-2 (2-pin)	ЭМС	CISPR 25 Класс 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Удары	60G	Электроника	Встроенная
Вибрация	15.3G ср.кв. 24-2000Гц	Срок службы	50000 часов

ДИАГРАММЫ СВЕТОВОГО ПЯТНА


N4403 QD, N4404, 3200lm High Beam

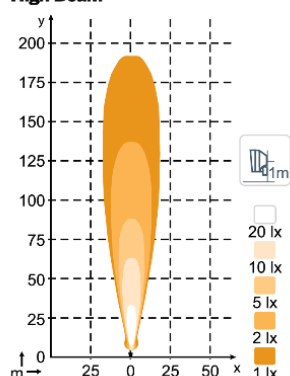


N4403 QD, N4404, 3200lm Low Beam

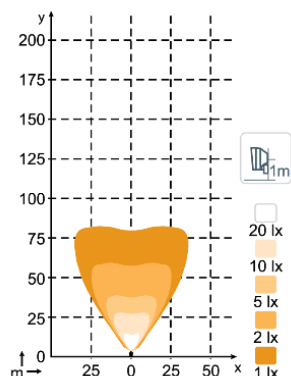


N4403 QD, N4404, 3200lm Wide Flood




N4403 QD, N4404, 3200lm Flood

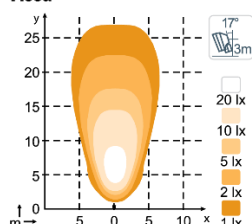

N4403 QD, N4404, 2500lm Diffused

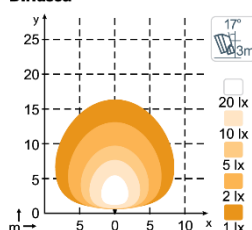

РАЗМЕРЫ

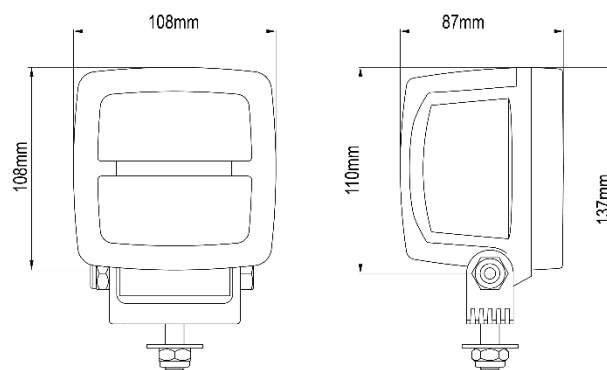

РАЗЪЕМ



ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ РАЗЪЕМА – В КОМПЛЕКТЕ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ РАССЕЙВАТЕЛЯ

