



DORADO LED N70


Задний фонарь DORADO LED N70 предназначен для длительной работы на тяжелых машинах в условиях, при которых лампы накаливания не справляются из-за вибрации и ударов. Фара DORADO LED — это габаритный огонь, стоп-сигнал и индикатор поворота в одном устройстве.

ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПРОИЗВОДСТВО – ФИНЛЯНДИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестация	ECE E17-10R ECE E4 6R & 7R	Рабочие температуры	-40°С... +85°С (защита от перегрева)
Номинальное/входное напряжение DC	24В / 16-32В 12В / 8-16В	Рейтинг IP	IP21
Потребляемая мощность	Габарит: 0.4 Вт Поворотник: 1.4 Вт Стоп-сигнал: 1.4 Вт	Соляной туман	ISO 9227 240Н
Номинальный ток при 12В:	Габарит: 34мА Поворотник: 116мА Стоп-сигнал: 116мА	Линзы	Поликарбонат
Номинальный ток при 24В:	Габарит: 17мА Поворотник: 58мА Стоп-сигнал: 58мА	Корпус	Полиамид
Монтаж	Болт М6х25 - 2 шт	Вес	0.4 кг
Разъем	4 pin Male Terminal 6.3x0.8	ЭМС	EN 12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Удары	60G	Электроника	Встроенная – герметизированная эпоксидной смолой
Вибрация	20G ср.кв., 24-2000Гц		

РАЗМЕРЫ

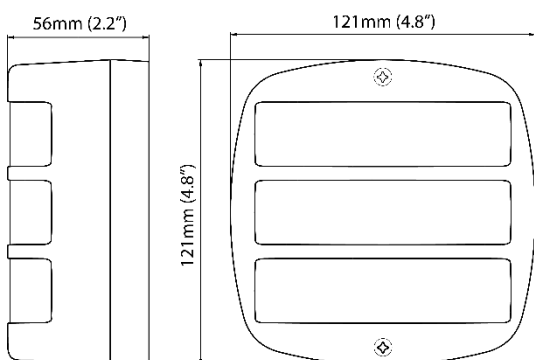

РАЗЪЕМ

